

# MASSTABELLE STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

## Ausführung Großraumgaragen CLASSIC

Typ Höhe	Außenmaße			Innenmaße			Rohbaulichmaße (Ausparungsmaße)		Durchfahrtsmaße					
				Breite		Höhe			Schwingsator (ohne Torantrieb)		Deckensektionaltor (ohne Torantrieb)		Deckensektionaltor (mit Torantrieb)	
	Breite	Länge	Höhe	p. Gar.	vorne	hinten	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
A	5,59 m	5,52-7,02 m	2,51 m	5,43 m	2,14 m	2,08 m	5,22 m	2,14 m	x	x	4,92 m	1,93 m	4,92 m	1,93 m
	5,79 m	5,52-7,02 m	2,51 m	5,63 m	2,14 m	2,08 m	5,42 m	2,14 m	x	x	5,12 m	1,93 m	5,12 m	1,93 m
	5,99 m	5,52-7,02 m	2,51 m	5,83 m	2,14 m	2,08 m	5,62 m	2,14 m	x	x	5,32 m	1,93 m	5,32 m	1,93 m
B	5,59 m	5,52-7,02 m	2,71 m	5,43 m	2,34 m	2,28 m	5,22 m	2,34 m	x	x	4,92 m	2,12 m	4,92 m	2,12 m
	5,79 m	5,52-7,02 m	2,71 m	5,63 m	2,34 m	2,28 m	5,42 m	2,34 m	x	x	5,12 m	2,12 m	5,12 m	2,12 m
	5,99 m	5,52-7,02 m	2,71 m	5,83 m	2,34 m	2,28 m	5,62 m	2,34 m	x	x	5,32 m	2,12 m	5,32 m	2,12 m
C	5,59 m	5,52-7,02 m	2,91 m	5,43 m	2,54 m	2,48 m	5,22 m	2,54 m	x	x	4,92 m	2,32 m	4,92 m	2,32 m
	5,79 m	5,52-7,02 m	2,91 m	5,63 m	2,54 m	2,48 m	5,42 m	2,54 m	x	x	5,12 m	2,32 m	5,12 m	2,32 m
	5,99 m	5,52-7,02 m	2,91 m	5,83 m	2,54 m	2,48 m	5,62 m	2,54 m	x	x	5,32 m	2,32 m	5,32 m	2,32 m


## Ausführung Großraumgaragen VARIO

bestehend aus mindestens zwei quergestellten Einzelgaragen (siehe Maßstabelle Einzelgaragen)  
(auch unterschiedliche Längen sind kombinierbar, Durchfahrtsmaße abhängig vom vorderen Bauteil)

**Mögliche Breiten der einzelnen Garagen:** 5,98 / 6,48 / 6,98 / 7,48 / 7,98 / 8,48 / 8,98 m  
**Mögliche Tiefen der einzelnen Garagen:** 2,73 / 2,98 / 3,23 / 3,48 / 3,73 m

Typ	Höhe	Durchfahrts Höhe	Breite	Durchfahrtsbreite
B	2,71 m	2,03 m	5,98 m	5,40 m
C	2,91 m	2,16 m	ab 6,48 m	5,40 oder 5,75 m
D	3,06 m	2,28 m		
E	3,21 m	2,53 m		
F	3,51 m	2,53 m		

Details nach Rücksprache mit dem zuständigen Technischen Berater.

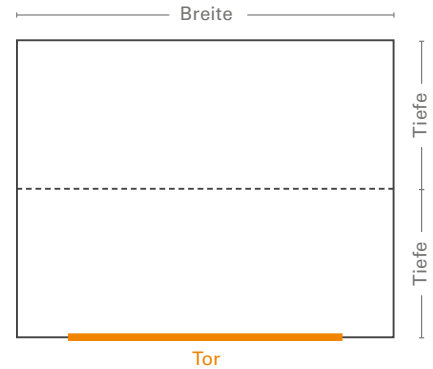

## Ausführung Anbauteile

**alle Höhen**      **alle Breiten** (ausgenommen Großraumgaragen)      **Längen:** 2,00 / 2,50 / 3,00 m

## Ausführung Carports

Es sind alle Größen und Höhen von Einzelgaragen möglich. Nachstehend eine Tabelle der möglichen Wandöffnungen.

Typ	Außenmaße		Wandaussparung (B x H)		lichte Einfahrt	
	Länge	Breite	Rückwand	Seitenwandöffnung	Höhe	Breite
Leitl Carports A-F	5,50 m	2,78-2,88 m	2,48 x 2,11 m	4,00 x 2,00 m	gemäß Rohbaulichmaß der äquivalenten Garage	gemäß Rohbaulichmaß der äquivalenten Garage
	6,00 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m		
	6,50 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	7,00 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	7,50 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	8,00 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	8,50 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	9,00 m	2,73-2,88 m	2,48 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
Leitl Carports A-F	5,50 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	4,00 x 2,00 m	gemäß Rohbaulichmaß der äquivalenten Garage	gemäß Rohbaulichmaß der äquivalenten Garage
	6,00 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	4,50 x 2,00 m		
	6,50 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	7,00 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	7,50 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	8,00 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	8,50 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		
	9,00 m	2,98-3,78 m	2,58 x 2,11 m	5,00 x 2,00 m		

### Hinweise:

- Längenabweichungen von 2 cm sind produktionsstättenbedingt möglich.
- Bei Schwingtoren mit Torantrieb verringert sich die Durchfahrts Höhe um ca. 3 cm.
- Bei Toren hinter der Laibung vergrößert sich die Durchfahrtsbreite um bis zu 20 cm, bei den Garagenbreiten 2,73 und 3,73 m um 9 cm.
- Bei den Doppelgaragen in den Breiten 2,73 / 2,78 / 2,88 / 2,98 m mit Trennwandaussparung verringert sich die Durchfahrts Höhe um 2 cm.
- Bei Carports in den Breiten 2,73-2,88 m ragt das Entwässerungsrohr teilweise in die Rückwandöffnung.
- Bei Deckensektionaltoren mit Schluftpüren verringert sich die lichte Durchfahrts Höhe um ca. 5 cm.

Alle Maße sind Cirka-Angaben.  
Änderungen vorbehalten.  
Bautoleranzen sind zu beachten.  
Abweichende Maße auf Anfrage.